优尼捷
无油气体压缩机

优尼捷（UNIGY）品牌源于新加坡，始于2006年。是一家集研发、生产、销售为一体的无油工艺气体压缩机企业，2020年被评为“高新技术企业”。

优尼捷致力于为客户提供优质产品和贴心完善的售后服务，生产基地位于河南省洛阳市红山工业园区，销售总部位于江苏省南京市江宁区。



OF80-10/5-DPK




OF360-10/5-DP

高效节能

可选配带静音箱型压缩机

长使用寿命


完善的售后服务网络

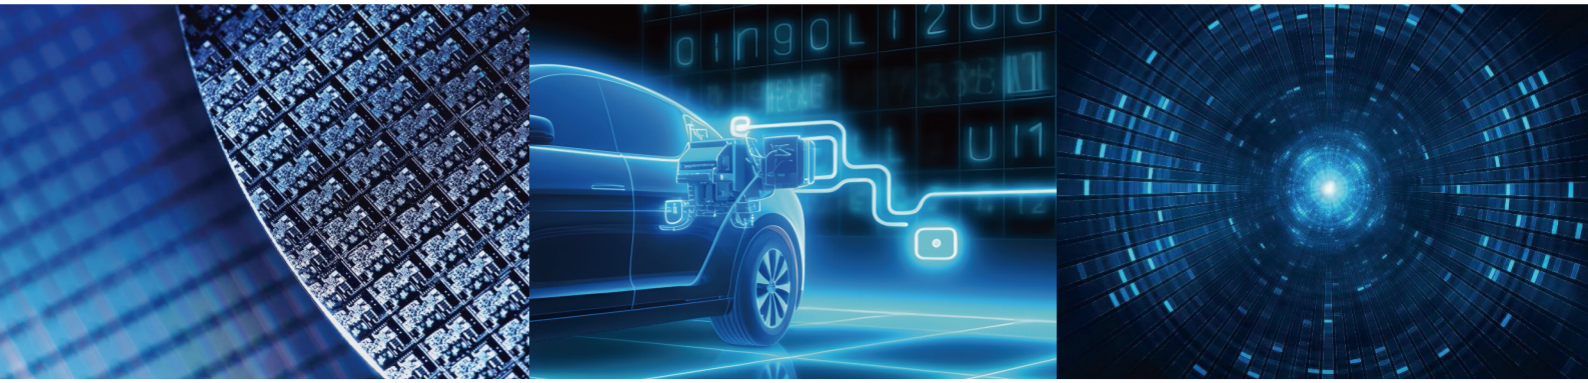

优尼捷采用完全不用润滑油的免供油方式，可以始终保持空气清洁
无需日常的润滑管理，免除了油雾和管路污染的困扰

优点

- 采用模块化设计
- 独创的合成树脂活塞，提高了耐热性、耐磨性
- 无需进行润滑油管理
- 可提供高品质的无油压缩空气（氮气），且通过CLASS 0级无油认证
- 高性能、高信赖的优尼捷压缩机主机
- 泄漏率 0.01mbar L/s
- 可选配200/500/1000L的储气罐
- 5.5kW-15kW采用高效率的2级压缩方式
- 实现低噪音56-70dB(A)
- 采用高性能触摸屏控制面板，更智能，易操作，同时可以提供压力、温度、维修保养等显示或提醒
- 带缠绕翅片管或板式冷却器，冷却效率高

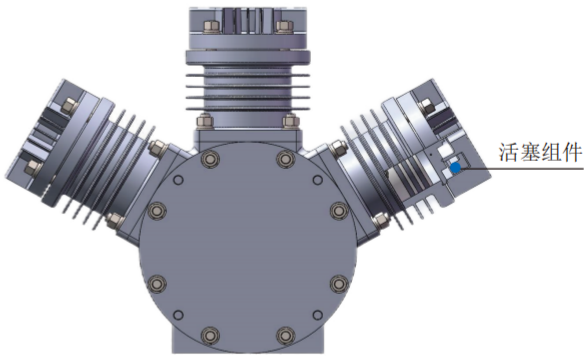


无油增压压缩机采用模块化、静音型设计，不会发出类似气动型增压阀特有的排气音。其特有构造使阀门的声音不外泄，抑制高分贝噪音的产生，实现低音运行。

技术参数

压缩介质	N2,He,SF6等	
型号 Model	OF80-10/5-DPK	OF360-10/5-DP
最高进气压力 (Mpa)	0.5	0.5
最高排气压力 (Mpa)	1.0	1.0
流量 *Nm³/h)	80	360
转速 (r/min)	980	720
气密性 (mbar l/s)	0.01	0.01
电机功率 (kW)	5.5	15
重量 (kg)	370	800
设备尺寸 (mm) (长×宽×高)	1150*700*1100	1200*830*970

备注：

- 1. 相关参数:取决于压缩介质，进气/排气压力。
- 2. *理论流量

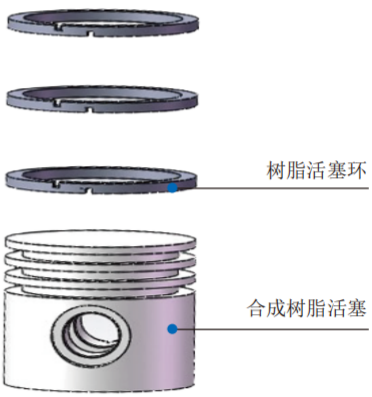

无油式增压压缩机采用具有独特技术的合成树脂活塞。其耐久性比一般的活塞强3-5倍以上。

CLASS 0
ISO 8573-1

优尼捷（南京）压缩机有限公司
地址： 南京市江宁区石羊路158号二层
24小时服务热线：400 613 7916